


23000 – RAMPE LUMINEUSE POUR VÉHICULE D'INTERVENTION AVEC CENTRE ILLUMINÉ

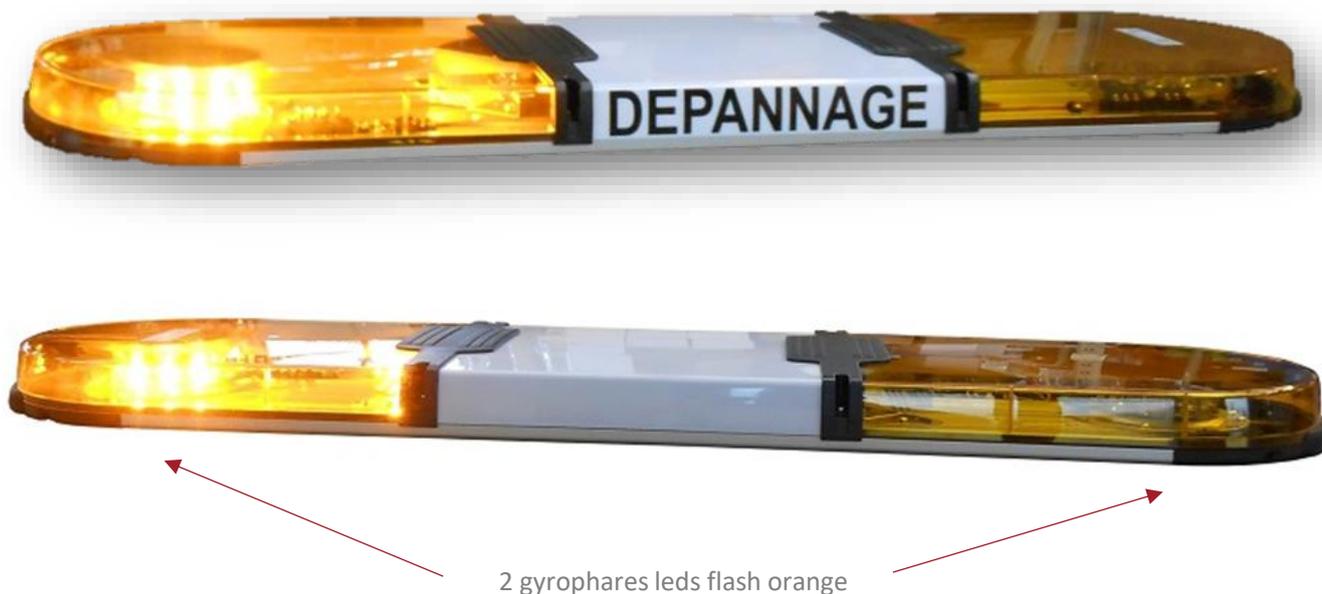

LES PLUS :


- Un cabochon en polycarbonate robuste
- 2 gyrophares orange très puissants
- Homologuée R65 et R10

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1089 mm • Largeur : 292 mm • Hauteur : 57 mm sans patins • Centre illuminé : 300 mm
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Lentille polycarbonate orange
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gyrophares leds flash orange • 2 miroirs • Centre illuminé blanc diffusant
MODES	<ul style="list-style-type: none"> • Rotatif / Flash
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par perçage avec 4 silent bloc et visserie fournie
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 / CEM R10
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de marquage du centre illuminé • Alimentation 24V • Pattes en inox • Gyrophares bleus

23000 – RAMPE LUMINEUSE POUR VÉHICULE D'INTERVENTION AVEC CENTRE ILLUMINÉ

DIMENSIONS :

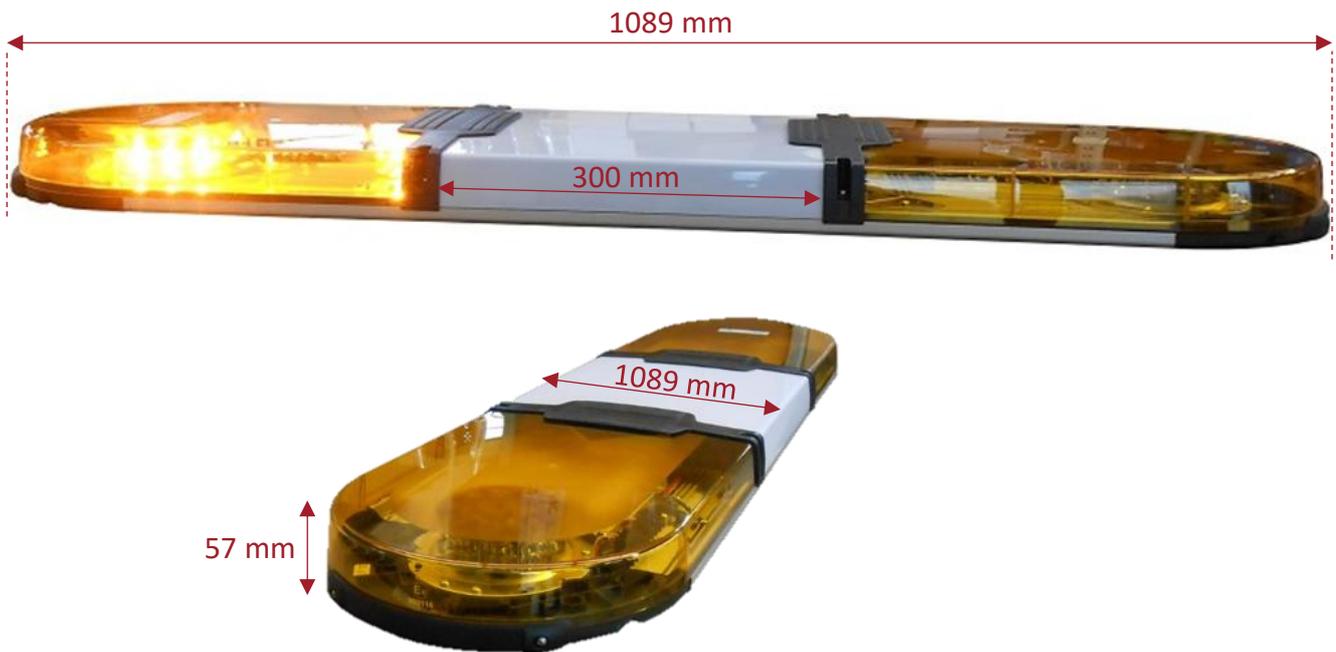

FIXATION :



4 silentblocs + visserie fournie