


11024 – PANNEAU LUMINEUX PRIORITÉ À DROITE AB1


Fabriqué dans nos ateliers en France 



Solaire

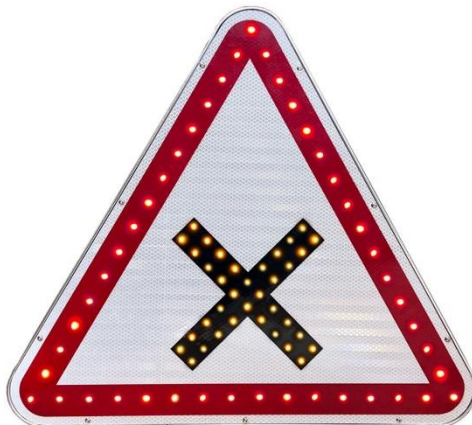

230V

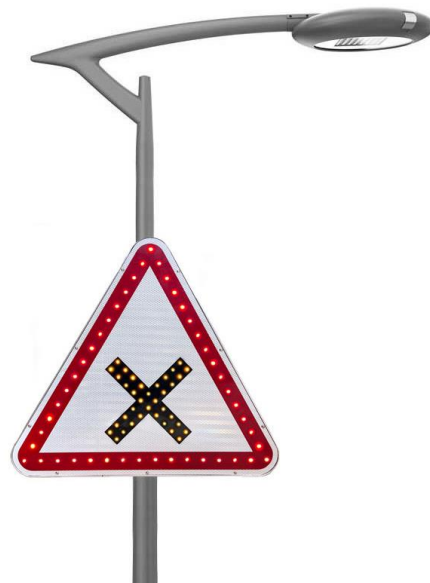

Éclairage public



LES PLUS :


- Impact visuel pour protéger les piétons
- Leds haute intensité très visibles
- Fabrication française

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	• Panneau triangle de 500, 700, 1000 ou 1250 mm
MATÉRIAUX	• Caisson en aluminium triangulaire • Film rétro réfléchissant en Classe 1 ou Classe 2
ALIMENTATION	• Solaire, éclairage public, 230V ou sur batterie 12V avec chargeur externe
LUMINOSITÉ	• Leds haute intensité intégrées sur la face avant du panneau • Leds rouges pour le listel • Leds oranges pour le symbole
CLIGNOTEMENT	• Simple ou Flash • Centrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
FIXATION	• 2 rails de fixation à l'arrière
OPTIONS	• Tout symbole sur demande • Panonceau avec texte au choix • Horloge de programmation hebdomadaire • Détecteur de véhicule et/ou vitesse pour clignotement uniquement au passage d'un véhicule

11024 – PANNEAU LUMINEUX PRIORITÉ À DROITE AB1

VERSION SOLAIRE

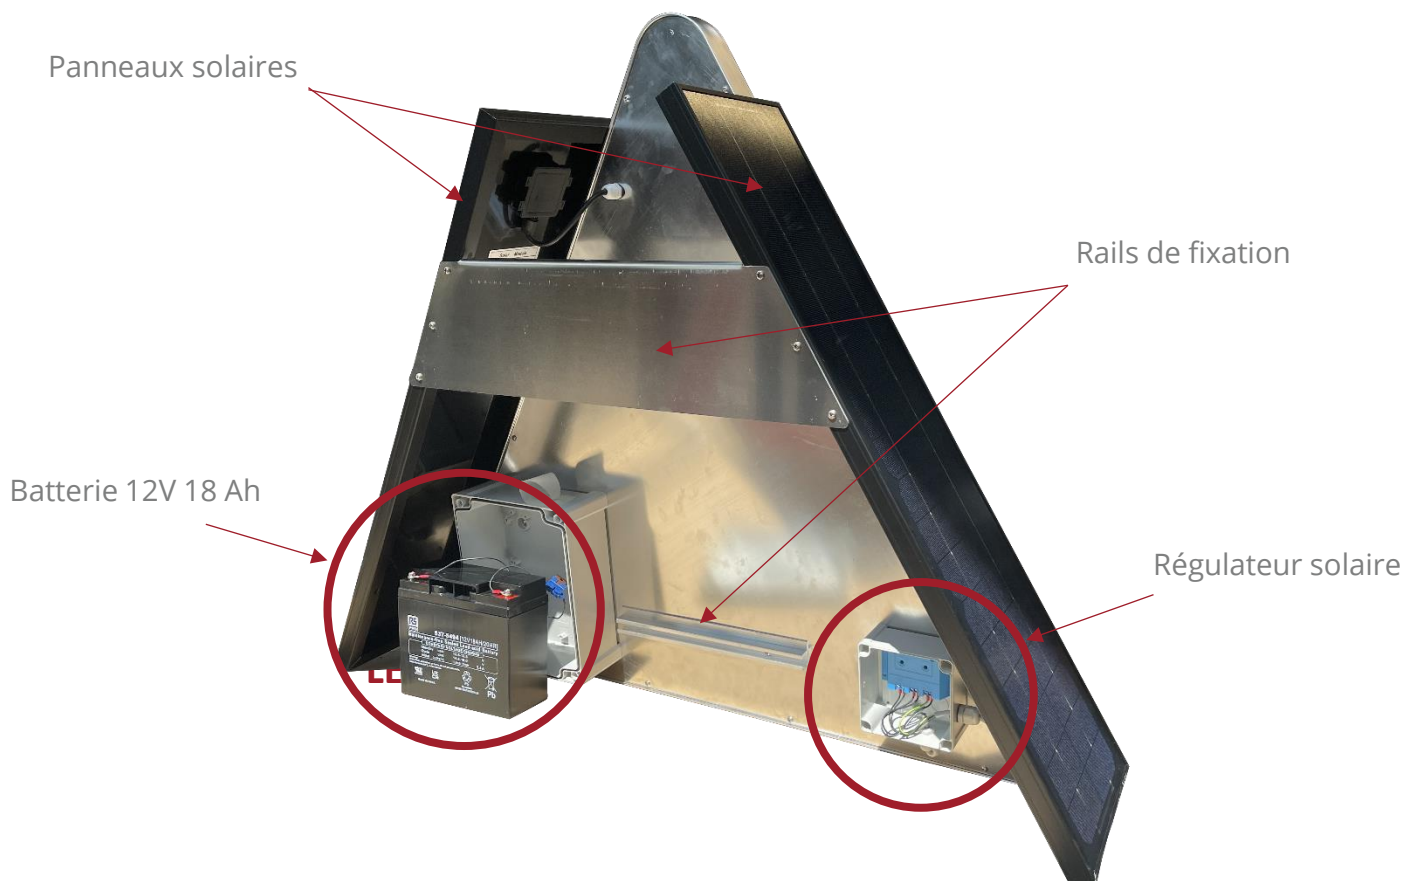


Caractéristiques techniques

CONTENU DE L'ENSEMBLE SOLAIRE	- Batterie 12V 18Ah - Version 700 mm : 2 panneaux solaires 16Wc - Version 1000 mm : 2 panneaux solaires 20Wc - Régulateur solaire - Fusible de sécurité pour la batterie
FONCTIONNEMENT	- Le panneau est alimenté par la batterie située à l'arrière - Dans la journée, la batterie est rechargée par l'énergie solaire grâce au régulateur
FIXATION	Par 2 rails arrières

11024 – PANNEAU LUMINEUX PRIORITÉ À DROITE AB1

COFFRET ENERGIE POUR ECLAIRAGE PUBLIC

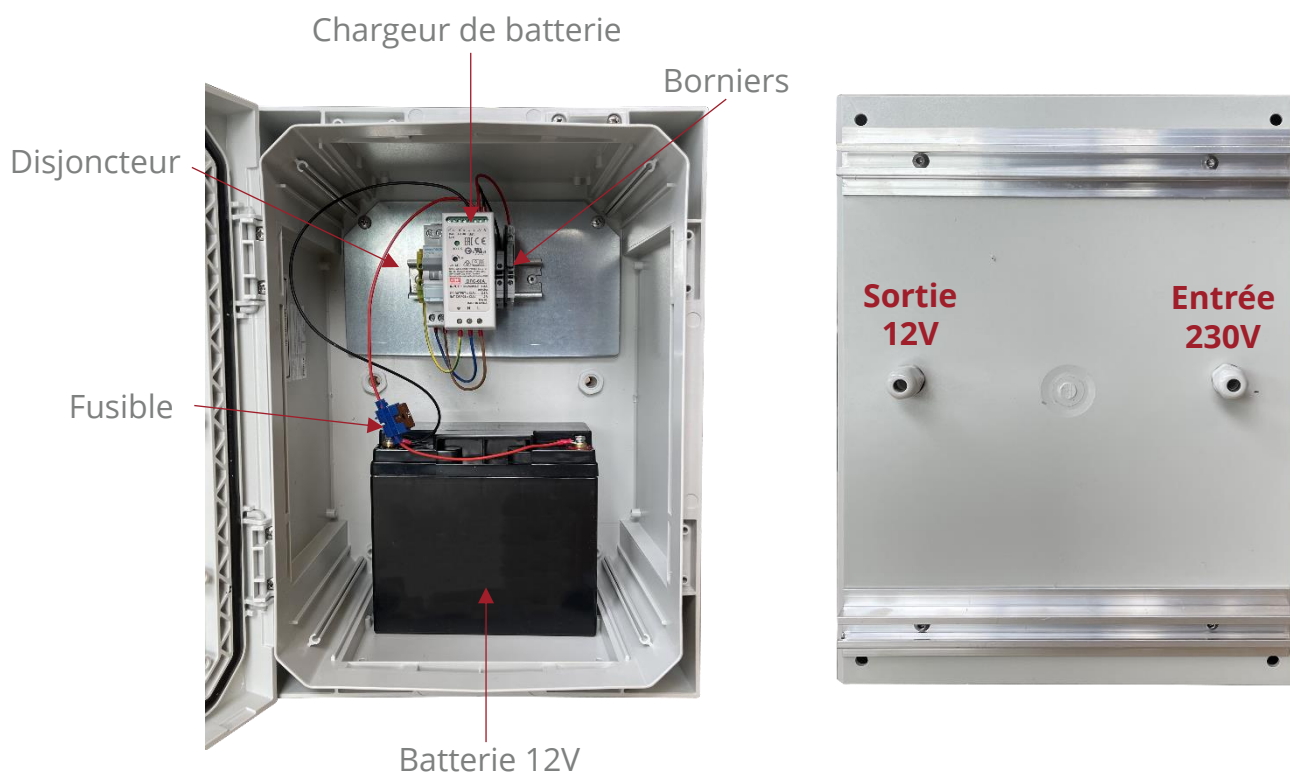

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• 400 x 300 x 210 mm
MATERIAUX	• Coffret en polycarbonate
CONTENU DU COFFRET	• Batterie 12V • Chargeur • Fusible de sécurité pour la batterie • Bornier avec protection par fusibles de sécurité
FONCTIONNEMENT	• Dès la mise en service du candélabre, la batterie se charge grâce au chargeur • En journée, le panneau est alimenté directement via la batterie → Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que l'éclairage public fonctionne sur une plage horaire suffisante, notamment en plein été, afin que la batterie puisse se recharger
FIXATION	• 2 rails arrières ou 4 tiges filetées et 2 équerres
INDICE DE PROTECTION	• IP66 • IK10



Clé fournie